



Teilebeschreibung

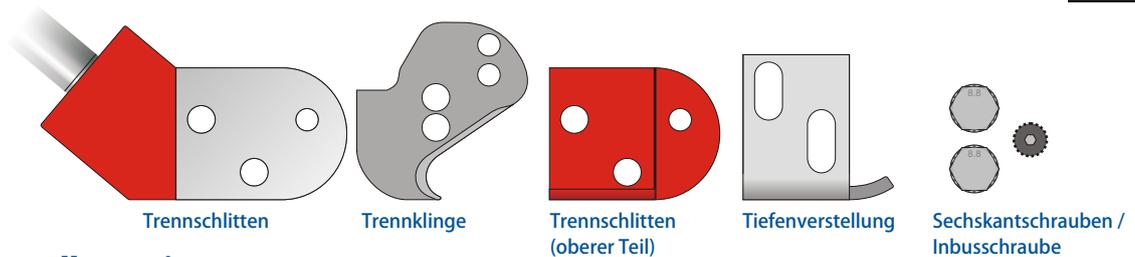

Tiefeneinstellung allgemein:


Um die Schneidetiefe einstellen zu können muss die Tiefenverstellung über die beiden 10 mm Sechskantschrauben fixiert werden. Für Arbeiten mit der maximalen Tiefe von 18 / 30 mm muss die Tiefenverstellung abgenommen werden.

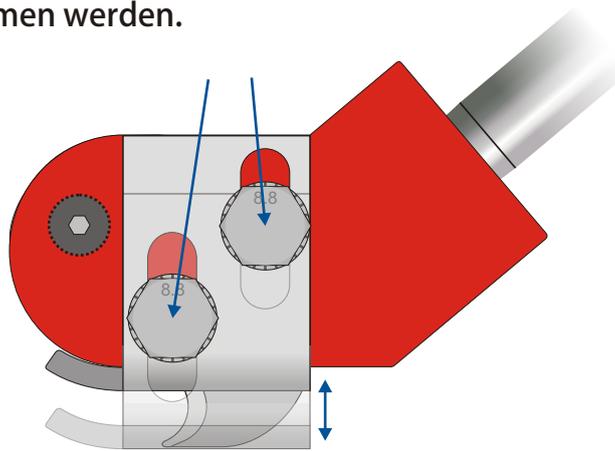

Tiefeneinstellung 3 - 18 mm / 13 - 30 mm

Der Schneideschlitten kann in zwei verschiedenen Tiefenbereichen benutzt werden. Um die Schneideklinge versetzen zu können müssen die beiden Sechskantschrauben gelöst werden und die Tiefenverstellung entfernt werden. Sobald Sie die Inbusschraube gelöst haben kann der obere Teil des Trennschlittens abgenommen werden.

Für Arbeiten im Tiefenbereich von 3 - 18 mm wird die Schneideklinge mit der unteren Lochreihe eingesetzt, bei Arbeiten im Tiefenbereich von 13 - 30 mm wird die obere Lochreihe benutzt.

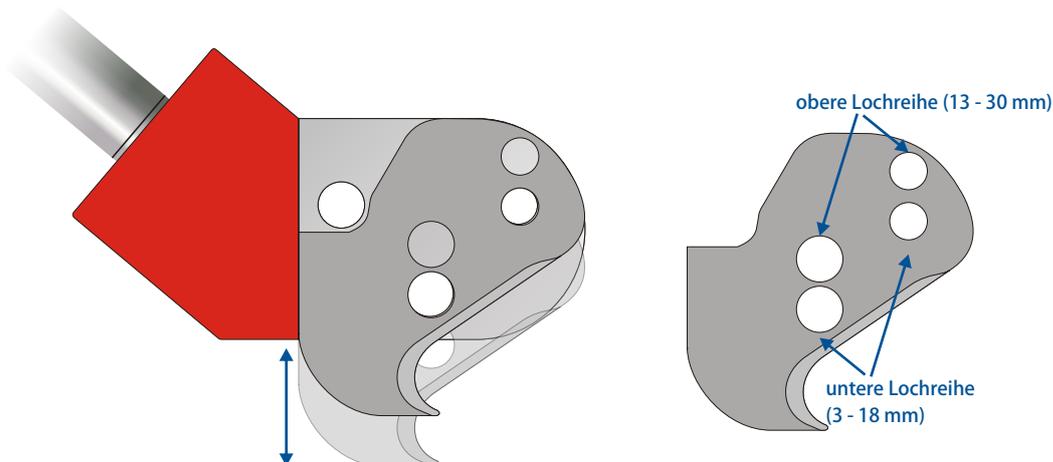

Montagematerial:

10 mm , 15 mm, 17 mm Gabel-/ Ringschlüssel
4 mm Inbusschlüssel