


Bedienungsanleitung

Präzisions-Leitungsöler Z 300

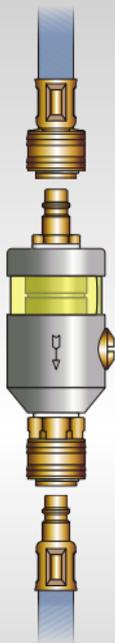

Anbringung

Den Präzisions-Leitungsöler in den letzten Druckluftschlauch vor dem VOGT Hammer bzw. VOGT TurboSpaten einkuppeln. Die Distanz soll 10 Meter zum Gerät nicht überschreiten. Beachten Sie, dass der Öler auf der selben Stockwerkshöhe bzw. Ebene wie das Arbeitsgerät angebracht sein soll.

Schmierung

Ist das Werkzeug nach Betrieb am Einsteckende (Sechskant) leicht mit Öl befeuchtet bzw. schwarz, ist der Öler richtig eingestellt. Glänzt das Werkzeug am Einsteckende metallisch, dann ist die Ölmenge zu gering eingestellt. Tritt das Öl am Ventil des Betätigungskörpers aus oder läuft es am Meißel entlang, ist die Ölmenge zu hoch eingestellt.

Ölmenge einstellen und Öl nachfüllen

Öffnen Sie den Verschlussstopfen. Sie können durch die darunter liegende Einstellschraube die Ölfördermenge bestimmen. Durch das Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird die Ölfördermenge vermindert, durch entgegengesetztes Drehen erhöht. Das Öl wird über die Öffnung des Verschlussstopfens nachgefüllt. Eine Ölfüllung sollte nach 2-3 Arbeitstagen aufgebraucht sein. Weicht der empfohlene Verbrauch deutlich ab, Einstellschraube um 1/8 Umdrehung in die entsprechende Richtung drehen und Ölverbrauch weiter beobachten.

Ölarten

Bitte nutzen Sie das VOGT Spezial-Öl Z 500 oder andere Pneumatikölsorten. Wichtig: Nur harzfreies Öl verwenden!


VOGT®

Druckluft-Baugeräte
Pneumatic
Power Tools

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestrasse 39
D-95466 Weidenberg

+49 92 78 / 774 33-0
+49 92 78 / 774 33-11

info@vogt-baugeraete.de
www.vogt-baugeraete.de

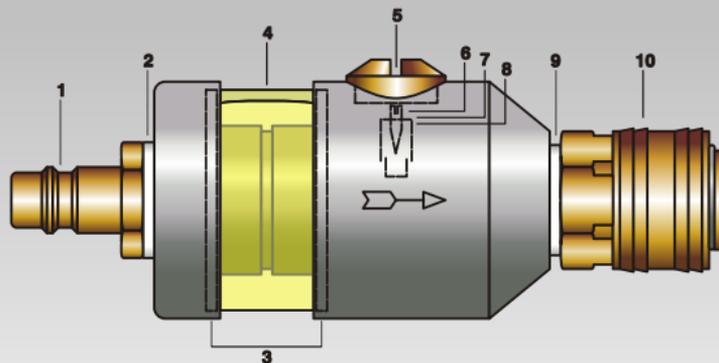

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Stecknippel 3/8" Aussengewinde	991 009
2	Gewindeabdichtung	991 002
3	O-Ring für Schauglas	990 012
4	Schauglas	990 011
5	Verschlussstopfen mit O-Ring	990 013
6	Einstellschraube mit O-Ring	990 014
7	O-Ring für Innenabdichtung	990 019
8	Socket für Einstellschraube	990 018
9	Gewindeabdichtung	992 002
10	Kupplung mit 3/8" Aussengewinde	991 003

Technische Daten Präzisions-Leitungsöler Z300

Nutzbarer Inhalt	22 cm ³
Max. Betriebsdruck	16 bar
Max. Betriebstemperatur	-10° C bis +50° C

VOGT®

Druckluft-Baugeräte
Pneumatic
Power Tools

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestrasse 39
D-95466 Weidenberg

☎ +49 92 78 / 774 33-0
☎ +49 92 78 / 774 33-11

info@vogt-baugeraete.de
www.vogt-baugeraete.de